

神州 **携手** “桑霸” 舞

桑霸精密過濾器系列

PRECISION FILTER PRECISION FILTER

OEM-各大名牌高效濾芯系列:

SMC
CKD
JM
Domnick Hunter
Hankison
Hiross
HPC
Pall
Ultrafilter
Zander
Atlas Copco
Finite
Ecoair
Hydrovane
Ingersoll Rand
CompAir
SullAir

● **壓力表:**

所有的過濾器都裝有一個SUNBAUER壓力表, 該壓力表會顯示何時需要更換過濾元件。

● **自動排放可以按3種不同的方式工作:**

自動方式: 在壓縮空氣下工作;
半自動方式: 當壓力逐漸下降進行工作;
手動方式

● **疊褶的過濾元件:**

它確保較寬的過濾表面, 壓力損失較低, 過濾器芯壽命長。

● **均衡的表面:**

它要保證上升氣流速度低, 並防止油重新進入氣流中。

● **O型密封圈:** 安裝容易, 過濾可靠。

● **彩色標記系統:**

每一過濾精度用不同顏色的濾芯來區分開。

● **安全系統:** 它能避免過濾器的壓力下分離。

● **雙層保護:**

在噴漆之前, 對過濾器殼體的內、外表面的處理, 能夠抵抗化學和大氣中所攜帶的活性劑的腐蝕。



電話須您來撥 

事情由我去做




SUNBAUER 桑霸精密過濾器系列

功能特點

- 一、完整的全系列精密空氣過濾器滿足不同的需求。
流量：9L/S-7200L/S
- 二、四階段過濾密度，支應不同品質要求。
1 μ m(ppm)-0.003 μ m(0.001ppm)
- 三、最低壓差：
SUNBAUER過濾器效率高，低壓差設計有效節約壓縮空氣成本。（每浪費 4PSI 壓差，將增加 2% 運轉成本）。
- 四、維修容易：
SUNBAUER 將用組合拆裝系統，更換濾心容易，壓差表檢出設計提示更換周期。

污染空氣源 立體編織中間濾材 非直線式濾材 淨淨空氣

直線的遮欄
慣性的碰撞
粒子急速振動擴散移動

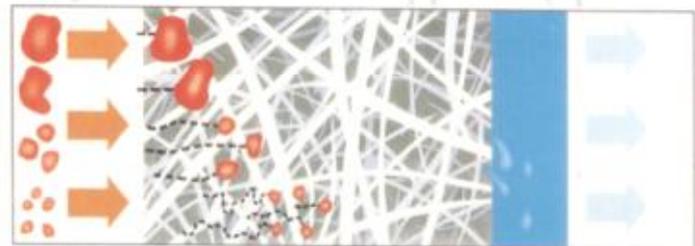

淨化設備配置圖



技術參數

等級	Q 級 精密過濾器	P 級 精密過濾器	S 級 精密過濾器	C 級 精密過濾器
適用範圍	一般往復式空壓機前置過濾	一般螺旋式空壓機前置過濾	一般空氣空壓機后置過濾	高度精密過濾專用
材質	陶瓷濾芯	多層玻璃纖維濾芯	多層玻璃纖維濾芯	活性炭濾芯
過濾雜質	5MICRON	1MICRON	0.01MICRON	0.003MICRON
濾油含量	5PPM	0.5PPM	0.01PPM	0.003PPM
最高溫度	65°C	65°C	65°C	65°C
初始壓差	0.03KG/CM ²	0.05KG/CM ²	0.09KG/CM ²	0.1KG/CM ²
最大壓差	0.7KG/CM ²	0.7KG/CM ²	0.7KG/CM ²	0.7KG/CM ²

功能	Q 級	P 級	S 級	C 級
將壓縮空氣內大量的水滴濾除到 5PPM 以內及濾除雜質顆粒至 5MICRON。	將壓縮空氣內的油氣濾除到 0.5PPM 以內及濾除雜質顆粒至 0.5MICRON。	將壓縮空氣中的微量油氣精密濾除至 0.01PPM 同時濾除空氣中雜質顆粒至 0.01MICRON 達到無油標準的高品質壓縮空氣。	一般用于濾除壓縮空氣中的氣味，非常微細的油氣及超微顆粒。	



經銷商：

型號	SBC 004	SBC 007	SBC 015	SBC 024	SBC 035	SBC 060	SBC 090	SBC 120	SBC 180	SBC 240	SBC 360	SBC 450	SBC 600	SBC 900	SBC 1200	SBC 1500	SBC 1800	
	口徑	4/3"	4/3"	4/3"	1-2/1"	1-2/1"	1-2/1"	2"	2-2/1"	2-2/1"	3"	5"	6"	8"	8"	8"	8"	10"
在 7KG/CM ² 一般流量	Nm ³ /min	0.4	0.7	1.5	2.4	3.5	6.5	9.5	13.5	20	24	36	45	60	90	120	150	90
	SCFM	14	25	53	85	124	212	318	456	796	847	1271	1588	2118	3177	4236	5295	3177
最大壓力	16	16	16	16	16	16	16	16	16	12	12	12	10	10	10	10	10	10
重量	1.1	1.1	1.1	2.2	2.2	2.7	4.25	6	6	28.5	137	141	184	213	248	317	213	